

Fiche technique

Perforations alu^{perf}™

- Offrent l'équilibre parfait entre un drainage maximal et la protection contre les débris ;
- Drainent 29,7 po (754 mm) d'eau à l'heure ;
- Dimension de 7/64 po (2,8 mm).

Technologie roll^{back}™

- Retient l'eau à l'intérieur de la gouttière même lorsqu'une pluie abondante descend du toit.

Technologie winter^{shield}™

- Prévient les dommages causés par la neige et la glace ;
- Ne rouille pas ;
- Ne se déforme pas ;
- Recyclable.



Chevauchement


- Assure la solidité et l'étanchéité entre 2 sections.

Vis auto-scellante


- Réduit les risques d'infiltration d'eau vers le fascia ;
- Vis galvanisée avec anneau d'étanchéité.

Repli continu

- Fixe et scelle hermétiquement l'arrière de la gouttière.

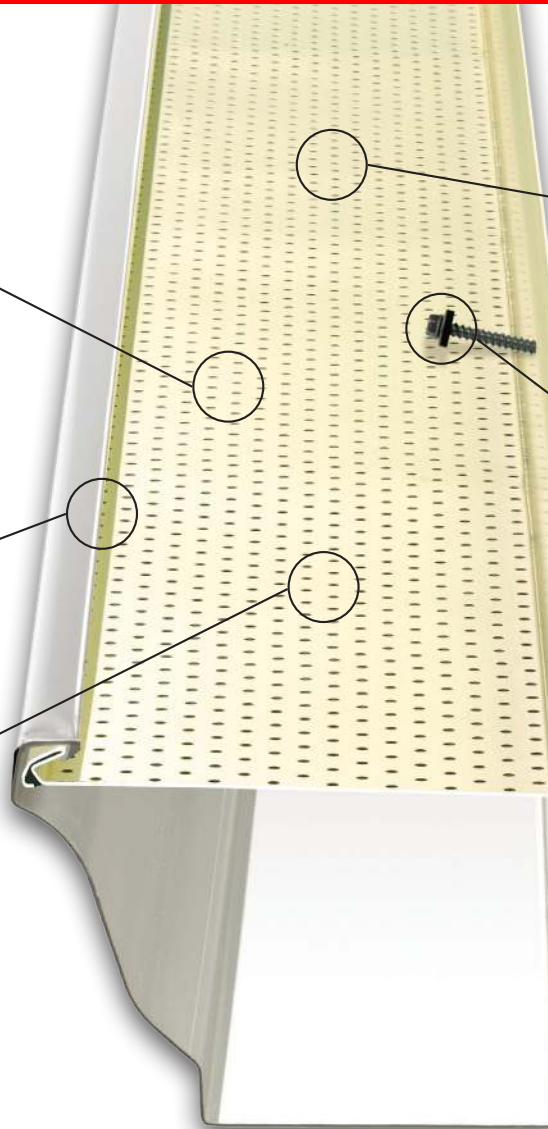

M-5200



- Soutien uniforme sur toute la longueur ;
- Très solide ;
- Fait d'aluminium 0,017 po. ;
- Invisible du sol ;
- Garantie de 40 ans.

- M-5200 (5") : 7,5' x 48 pcs = 360' ;
- M-6200 (6") : 7,5' x 34 pcs = 255'.